

# RONDELLE DI SPESSORAMENTO PER MATRICI AFFILATE

## SHARPENED DIE BUTTON SHIM RINGS

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

#### MATERIALE



#### MATERIAL

Acciaio ST 2 K 60  
Steel ST 2 K 60

#### RESISTENZA ALLA ROTTURA

#### BREAKING RESISTANCE

600÷750 N/MM<sup>2</sup>

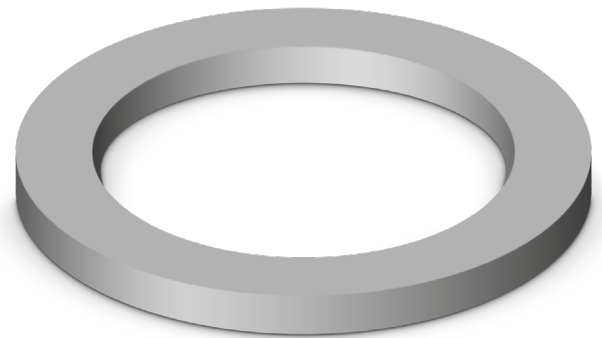

D1 (mm)	D2 (mm)	S (mm)				
		0,1	0,2	0,3	0,5	1
4	8	RID.SMR.04.01	RID.SMR.04.02	RID.SMR.04.03	RID.SMR.04.05	RID.SMR.04.10
5	10	RID.SMR.05.01	RID.SMR.05.02	RID.SMR.05.03	RID.SMR.05.05	RID.SMR.05.10
7	13	RID.SMR.07.01	RID.SMR.07.02	RID.SMR.07.03	RID.SMR.07.05	RID.SMR.07.10
10	16	RID.SMR.10.01	RID.SMR.10.02	-	RID.SMR.10.05	RID.SMR.10.10
13	19	-	RID.SMR.13.02	-	RID.SMR.13.05	RID.SMR.13.10
16	22	-	RID.SMR.16.02	RID.SMR.16.03	RID.SMR.16.05	RID.SMR.16.10
18	25	RID.SMR.18.01	RID.SMR.18.02	RID.SMR.18.03	-	RID.SMR.18.10
22	32	RID.SMR.22.01	-	RID.SMR.22.03	RID.SMR.22.05	RID.SMR.22.10

- Gli spessori per Matrici regolano rapidamente l'altezza delle Matrici riaffilate;
- Adatte a otto diverse dimensioni di matrici ISO8977 da 8mm a 32mm;
- Estende facilmente la vita delle matrici e consente di risparmiare tempo rispetto alla realizzazione manuale di spessori personalizzati;
- Riduce il rischio di impilamento dello sfrido "slug stacking".

- Die Button Shims quickly adjust the height of sharpened die buttons;
- Fits eight different die button sizes from 8mm to 32mm;
- Easily extends the "life" of a die button and saves time over hand punching custom shims;
- Reduces the risk of "slug stacking".



RCM Italiana srl  
Via Aldina 32  
40012 Lippo di Calderara  
Bologna - Italy

T +39 051 726969  
F +39 051 725357  
info@rcmitaliana.it

[rcmitaliana.it](http://rcmitaliana.it)