


Caratteristiche

Forza nominale	Ton	200
Registrazione	mm	110

Corsa	28	55	81	105	127	145	160	171	171	180
Apertura min	426	413	400	388	377	368	360	355	352	350
Apertura max	536	523	510	498	487	478	470	465	462	460

Parametri
solitamente
utilizzati

← Alimentazione da nastro

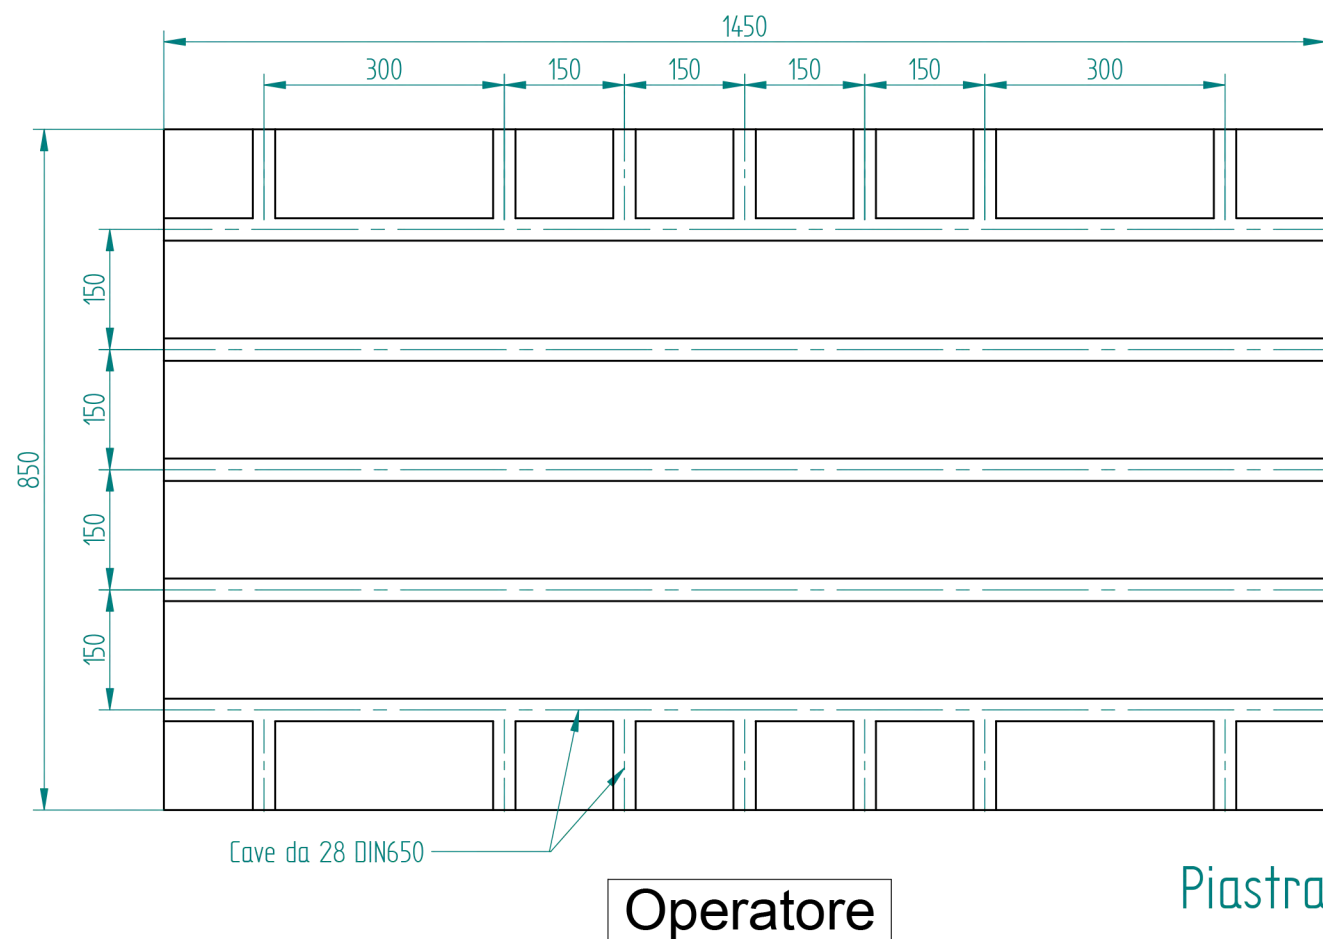

MANZONI PRESSE S.p.A.
LECCO (Italy)

Forza nominale Kn 2000
 Corsa della forza nominale mm 7.5
 Posizione normale di arresto albero P.M.S.
 Massima dimensione stampo mm 900x600
 Massa stampo applicabile Kg 1200 alla slitta
 Velocita' max consentita al volano G/1' 427
 Velocita' slitta min-max C/1' 25-75
 Massimo N° innesti/1' frizione 42
 Corsa min-max mm 0-180
 Corsa di regolazione slitta mm 110
 Altezza stampo chiuso mm 520
 Tempo d'arresto sec 0.193
 Distanza di sicurezza mm 309
 Massa pressa Kg 19500



MADE IN ITALY

MANZONI PRESSE S.p.A.
23801 CALOLZIOCORTE (BG) - I
 Corso Europa, 240
 Tel. (0341) 641 400
 Telex 380 836 MAXPRE I
 Telefax (0341) 643 753

CE

MODELLO T-200
 TIPO CR
 MATRICOLA 2778
 ANNO COSTRUZIONE 1999

MANZONI PRESSE S.p.A.
 SOVVENITORE
 LOCATORE
 TIPO DELLA MACCHINA PRESSA AD ECCENTRICO
 T. 200 C.R. SPECIALE
 2778
 1999
 REGGIO EMILIA
 14/78 DEL 28/10/1999

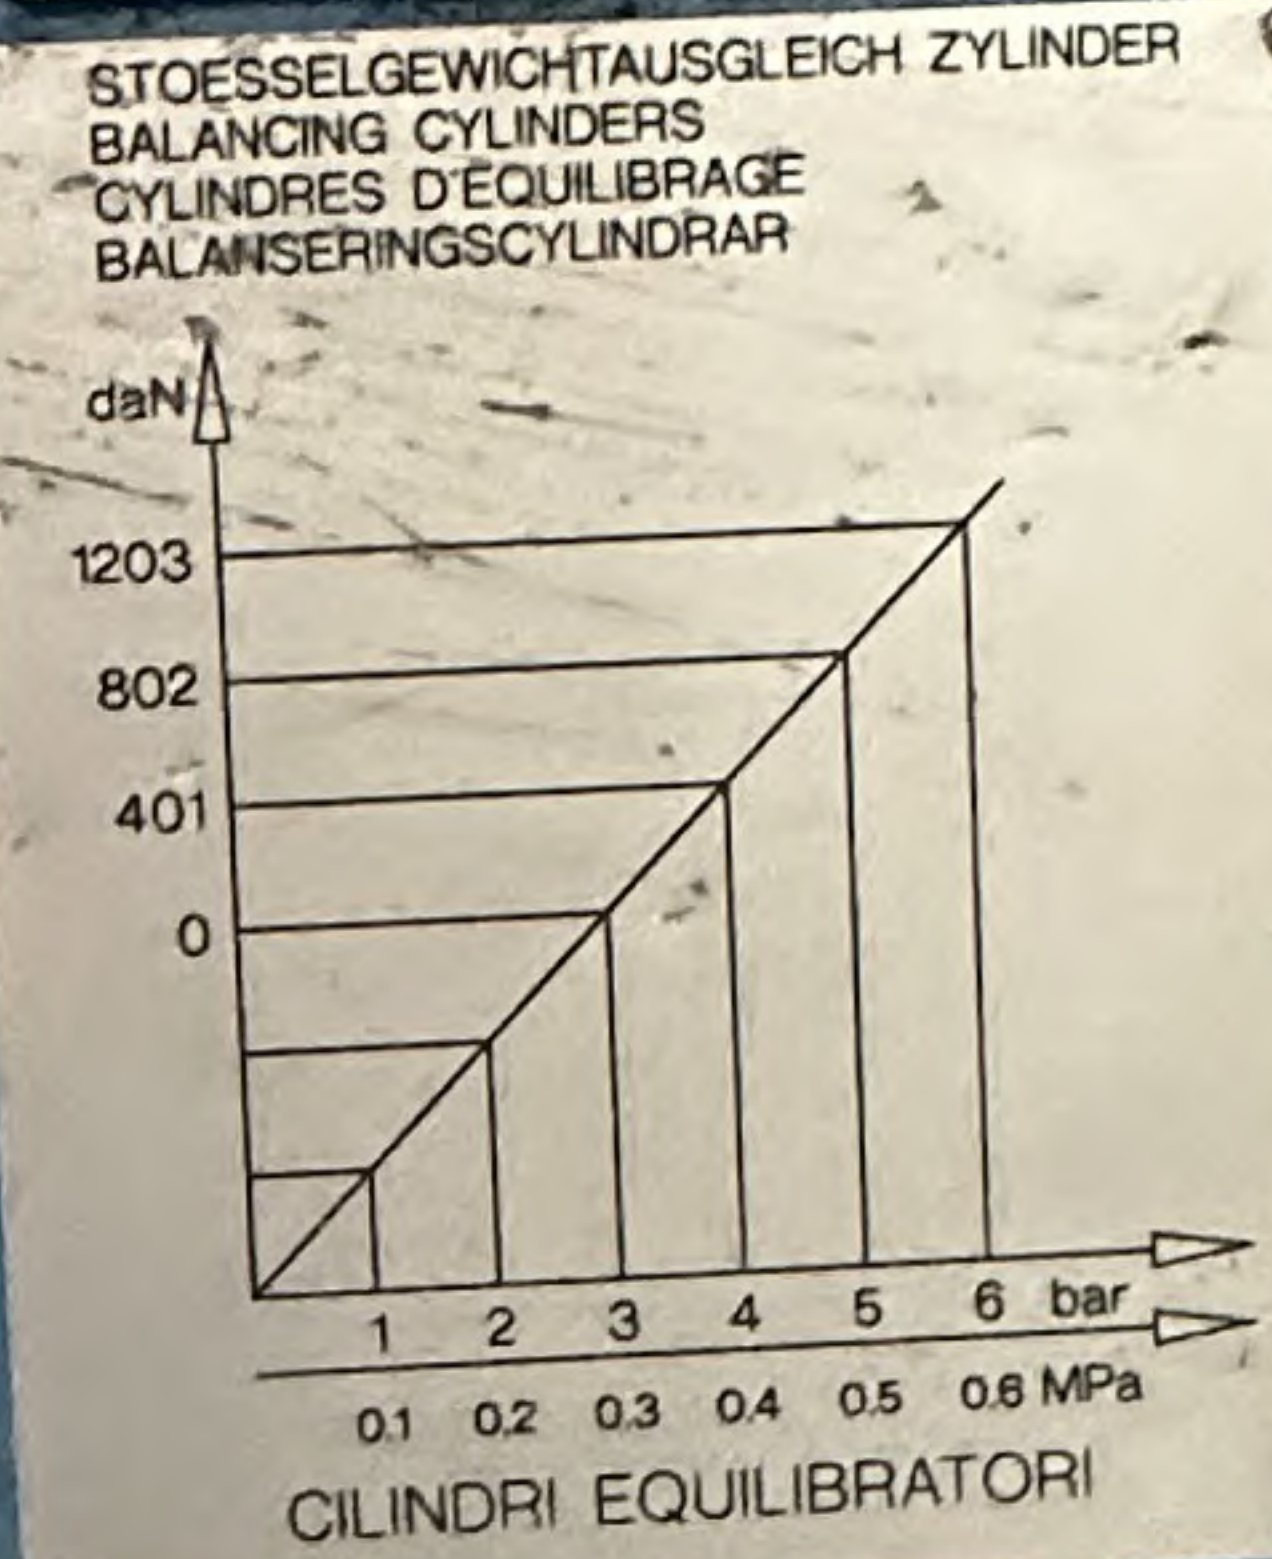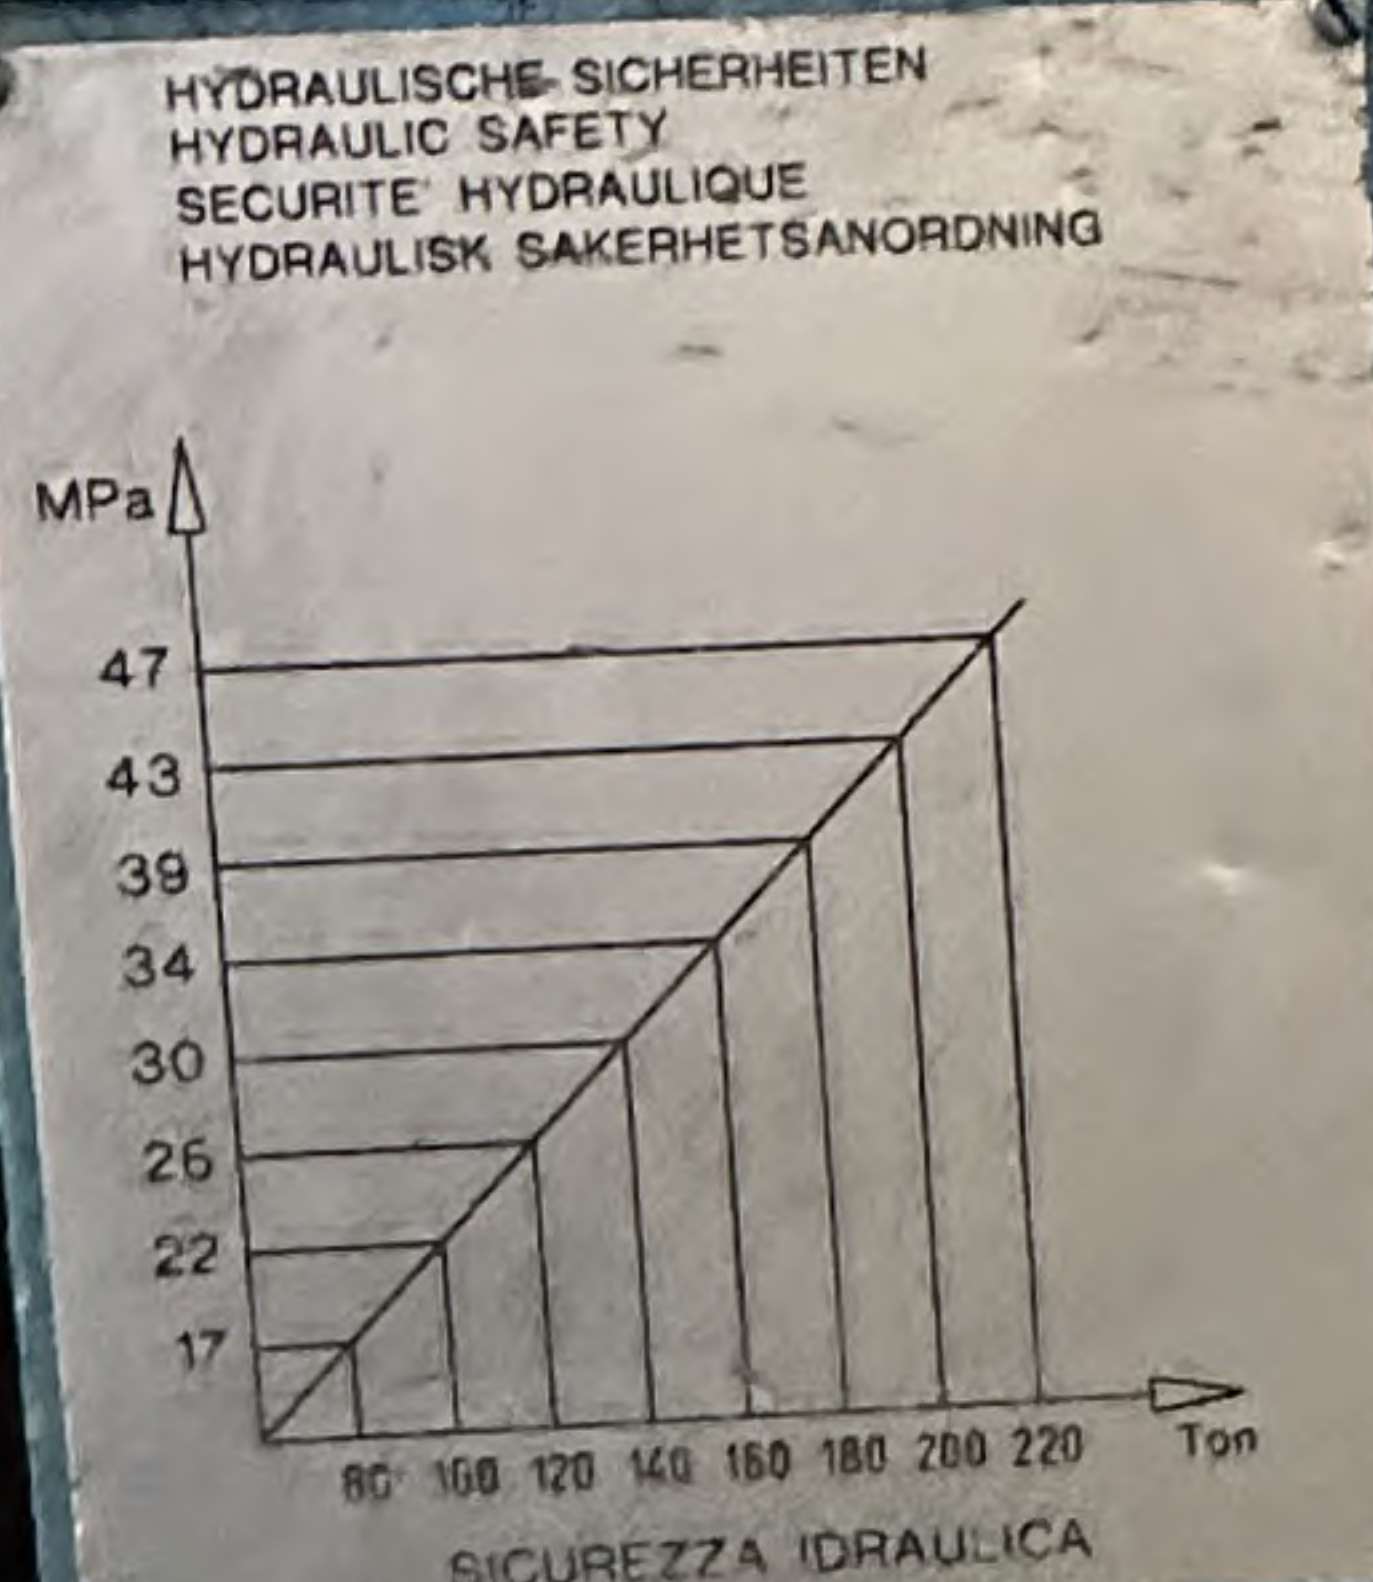

CORSE PRESSA

CORSA	mm
1	28
2	55
3	81
4	105
5	127
6	145
7	160
8	171
9	177
10	180

CHIUSO
 APERTO

Manzoni presse

LUBRIFICAZIONE / SCHMIERUNG

Mobilgear 629
 Mobilux EP 004
 Mobilgear 636
 Mobil Almo 525
 Mobil DTE 25
 Mobilux EP 2
 Mobilgear 629
 Mobil DTE Oil Medium

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE MERKMALE

MATRICOLA / MATRIKELNR. 2778
 SERIE / SERIE CR
 FORZA / KRAFT 2000
 CORSA MAX / MAX. HUB 180
 ANNO COSTRUZIONE / BUAUJAHR 1999

**QUESTA MACCHINA SARA' CEDUTA CON QUADRO ELETTRICO NUOVO
 E MOTORE INVERTER NUOVO**



MANZONI 200

VIETATO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE

AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 DB(A)
E OBBLIGATORIO
L'USO DI PROTEZIONI
ACUSTICHE

TRANCIO MONTANTE ORIZZONTALE 1'68

STO.06




Control panel with various buttons and a fan.

CHUDele 610

YOKE

PUNTALE
ORIZZONTALE
115

HERION







RACCOLTA
CARTELLINI IDENTIFICATIVI
INOX/LAMIERA

BRIGLIA FISS. RUB. PISO 40
COD. 207526 835

CAMINO POST. MO. PISO 40
COD. 207526 835

23-2-20
K2 48

80x35
22x01

22x01





SAFETY WARNING
ATTENZIONE
PERICOLO

ATTENZIONE
PERICOLO

TRAMONTO MONTANTE ORIZZ. 16-M3

204258
COD
2020 419
P2
5000

202081
150
2010681
P2 150
2010681
P2 150

SYNVAL[®]
Group


tecnomatic
AUTOMATIONS

TECNOMATIC

VIA CESARE BATTISTI 6
20090 TREZZANO S/N (MI)
ITALIA



MADE IN ITALY

MODELLO	MATRICOLA	ANNO	KG.
CRA 809 AP	CR 015708	2008	1780



TREZZI
200

MANZONI

PRESSE

TRANCIO MONTANTE ORIZZ. M6-M13

24 VOLTA



VENDITORE

MO SNC

SOVVENTORE

LOCATORE

TIPO DELLA MACCHINA

ASSO renato con ap. del

mandrino. 302.000.000. 3 ton. motorizzata

MATRICOLA N°

1/97

ANNO DI FABBRICAZIONE

1997

TRIBUNALE


REGGIO EMILIA

REGISTRATA AL N°

8985 del 18.04.97

AI SENSI DELLA LEGGE N° 1329 DEL 28-11-1965

Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il presente contrassegno è punito ai sensi dell'art. 469 del C.P.



Materiale non
DATA

Red warning label

5





C.M. di CELORA P. & MERLIN R. s.n.c.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE - AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

Via Lambro, 69/75 - 21050 MARNATE (VA) - ITALY

Tel. +39 (0) 331 367230 - Fax +39 (0) 331 367212

**Apparecchiatura elettrica conforme alla
Norma Europea CEI-EN60204-1**

MACCHINA TIPO: PRESSA 200T CR

MATRICOLA: 2778

COMMESSA: 9931094

NR. DISEGNO: 9994013

TENSIONE NOMINALE	V	400
FASI	Nr.	3
FREQUENZA	Hz	50
POTENZA NOMINALE	kW	23
CORRENTE NOMINALE	A	45
CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA	kA	
POTERE DI SEZIONAMENTO TOTALE	A	504
1° CIRCUITO AUSILIARIO in a.c.	V	220
2° CIRCUITO AUSILIARIO in a.c.	V	110
CIRCUITO AUSILIARIO in d.c.	V	24
GRADO DI PROTEZIONE	IP	54



ATTENZIONE
TOGLIERE TENSIONE
PRIMA DI APRIRE
QUESTO COPERCHIO



ATTENZIONE!



E' VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

- EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL CAPO RESPONSABILE
 - IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO DEVE ESSERE PRESENTE UN'ALTRA PERSONA OLTRE A CHI ESEGUE IL LAVORO
- INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Via G. Gasparini, 47 GUALTIERI (RE) - ITALIA Tel. 0522/833489		CE
TEDESCO	2007 F18	30
FRANCESE	2005	30
INGLESE	130	30
ITALIANO	130	30
SPAGNOLO	130	30
PORTOGHESE	130	30

AVANTI—INDIETRO MAN—O—AUT ESPANDE—O—CONTRAE TENSIONE



ASPO AUT MAN REG. VELOCITA' PRONTO BLOCCO



REG. ALZA ALZA TRAINO START



