



FRITZ MÜLLER
ESSLINGEN

VIETATO FUMARE
E USARE
FUOCHE LIBERE
MÜLLER 3

NORDA



MÜLLER

FRITZ MÜLLER
ESSLINGEN



AVVERTENZE
SOPRATTUTTO A RISCHIO
E URBANIZZATO
L'USO DI PROTEZIONE
ACUSTICHE

NEVER POWER
E NEVER
POWER LOSS
MÜLLER-3

3

SOP. PIEGA CORNICE PORTA-HER-MANUS

200087
229

EPAL



LA GERMANIA



MULLER
GEN



AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 dB(A)
È OBBLIGATORIO
L'USO DI PROTEZIONI
ACUSTICHE

Telemecanique



RNICE PORTA. HER+Pro+10D



lenovo

Autos - Gold Emulator

Di - (Modica) - (Modica) - (Modica)


Errore Connessione

Si è verificato un errore nel collegamento verso il sistema remoto e il sistema ha sciolto la sessione. Per ricollegarsi premere "Riconnetti".

Codice Errore: Non altro

Riconnessione Automatica:

15:35

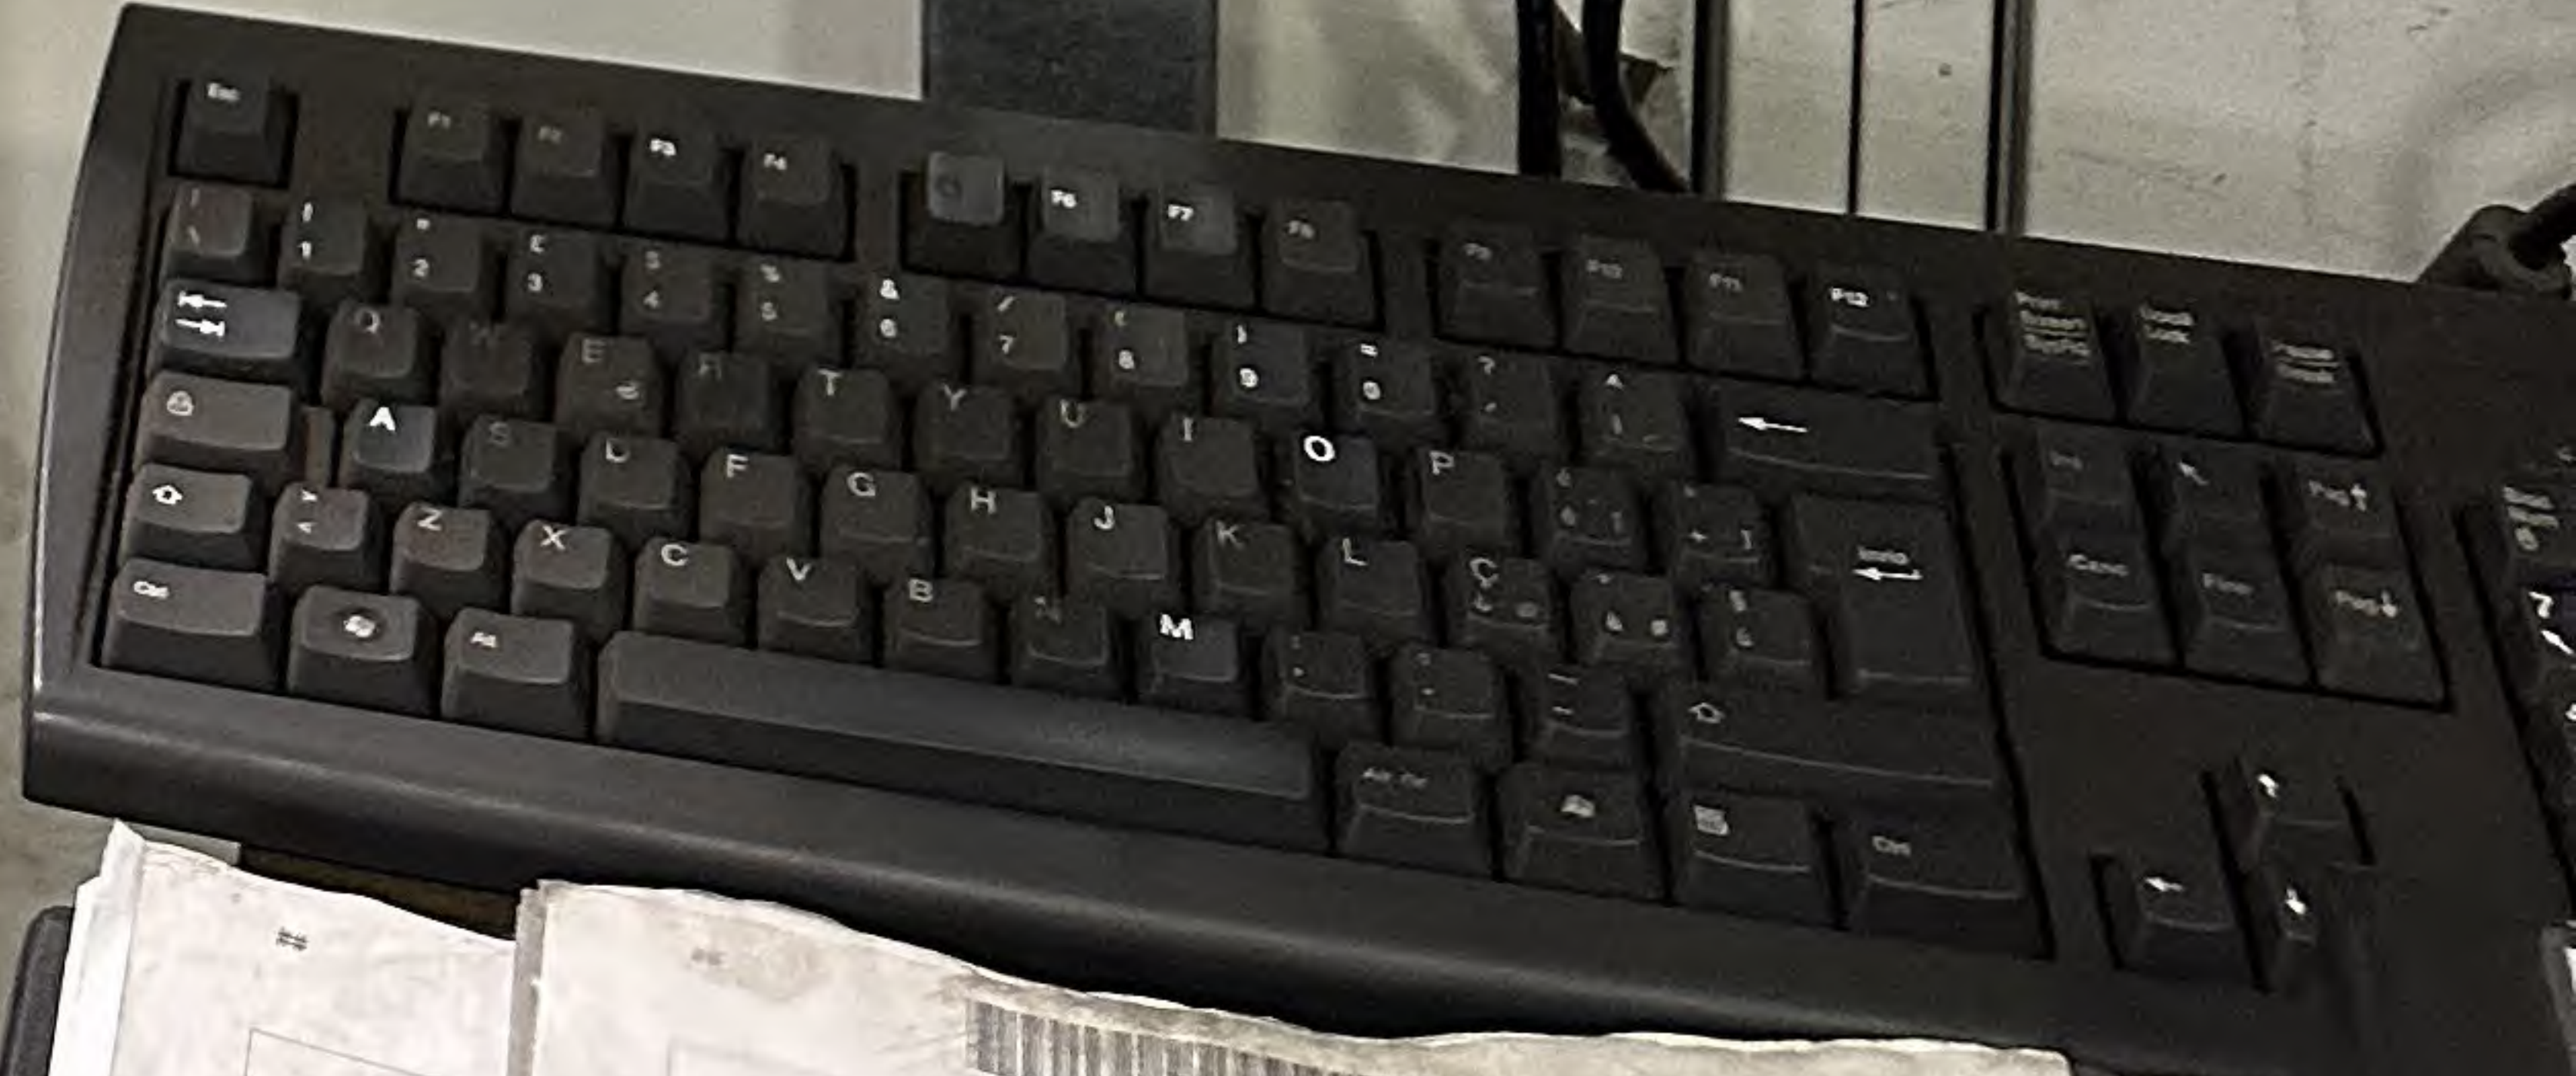

MÜLLER

Fritz Müller, Pressefabrik
Esslingen / N.

Pressentype ZE : 3 15 / 3 50 - 18.2.3

Baujahr : 1977

Masch.-Nr. : 1681

Nachlaufweg : 120 mm

Nachlaufzeit : 17.5 m

Sicherheitsabstand : 280 mm

Anmerkung :

Der Nachlauf ist mind. alle 6 Monate
(Zweihandschaltung) bzw. alle 6 Monate
(BWS) zu prüfen.



TO LIMITE



AVVERTENZE
PER INFORMAZIONI
CONSULTARE
L'INSTRIZIONE
D'USO



AC
CE

BDKC



ATTENZIONE


0005




 **QUADRO
SOTTO
TENSIONE**




CAR

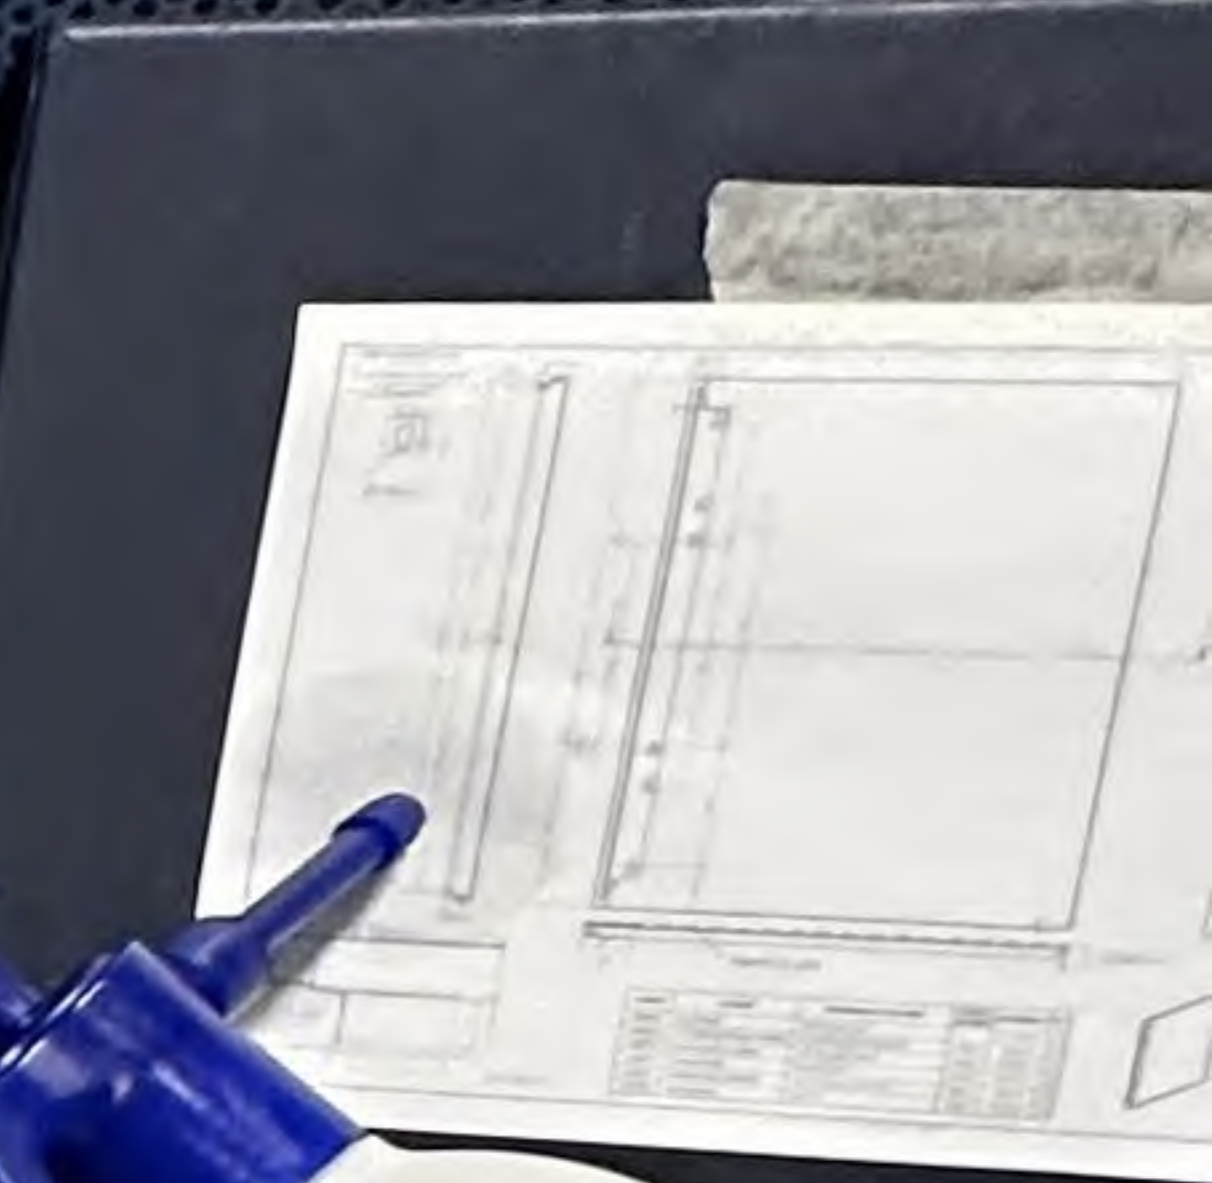

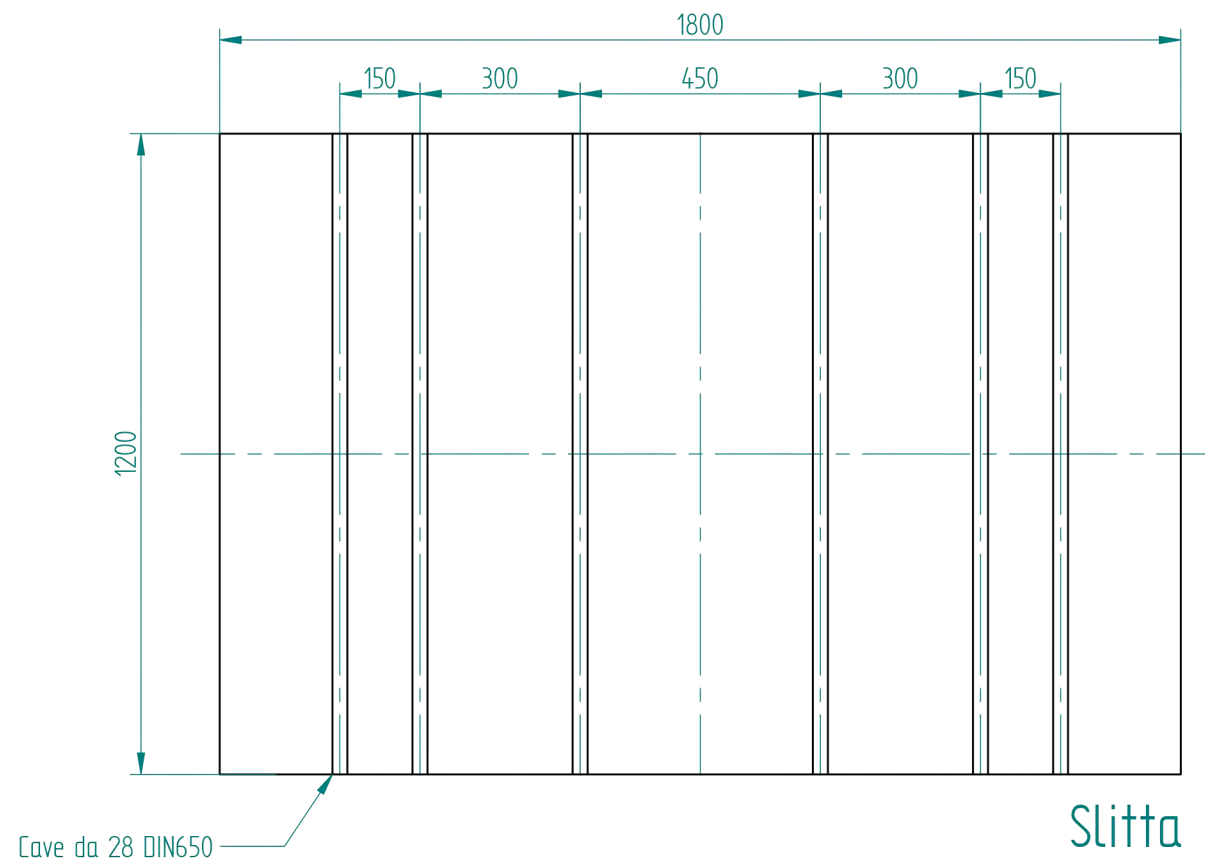

Caratteristiche		
Capacità max di pressata	<i>Ton</i>	350
Capacità max del premiamiera	<i>Ton</i>	175
Corsa max della slitta	<i>mm</i>	700
Luce massima	<i>mm</i>	800
Corsa max del premiamiera	<i>mm</i>	280

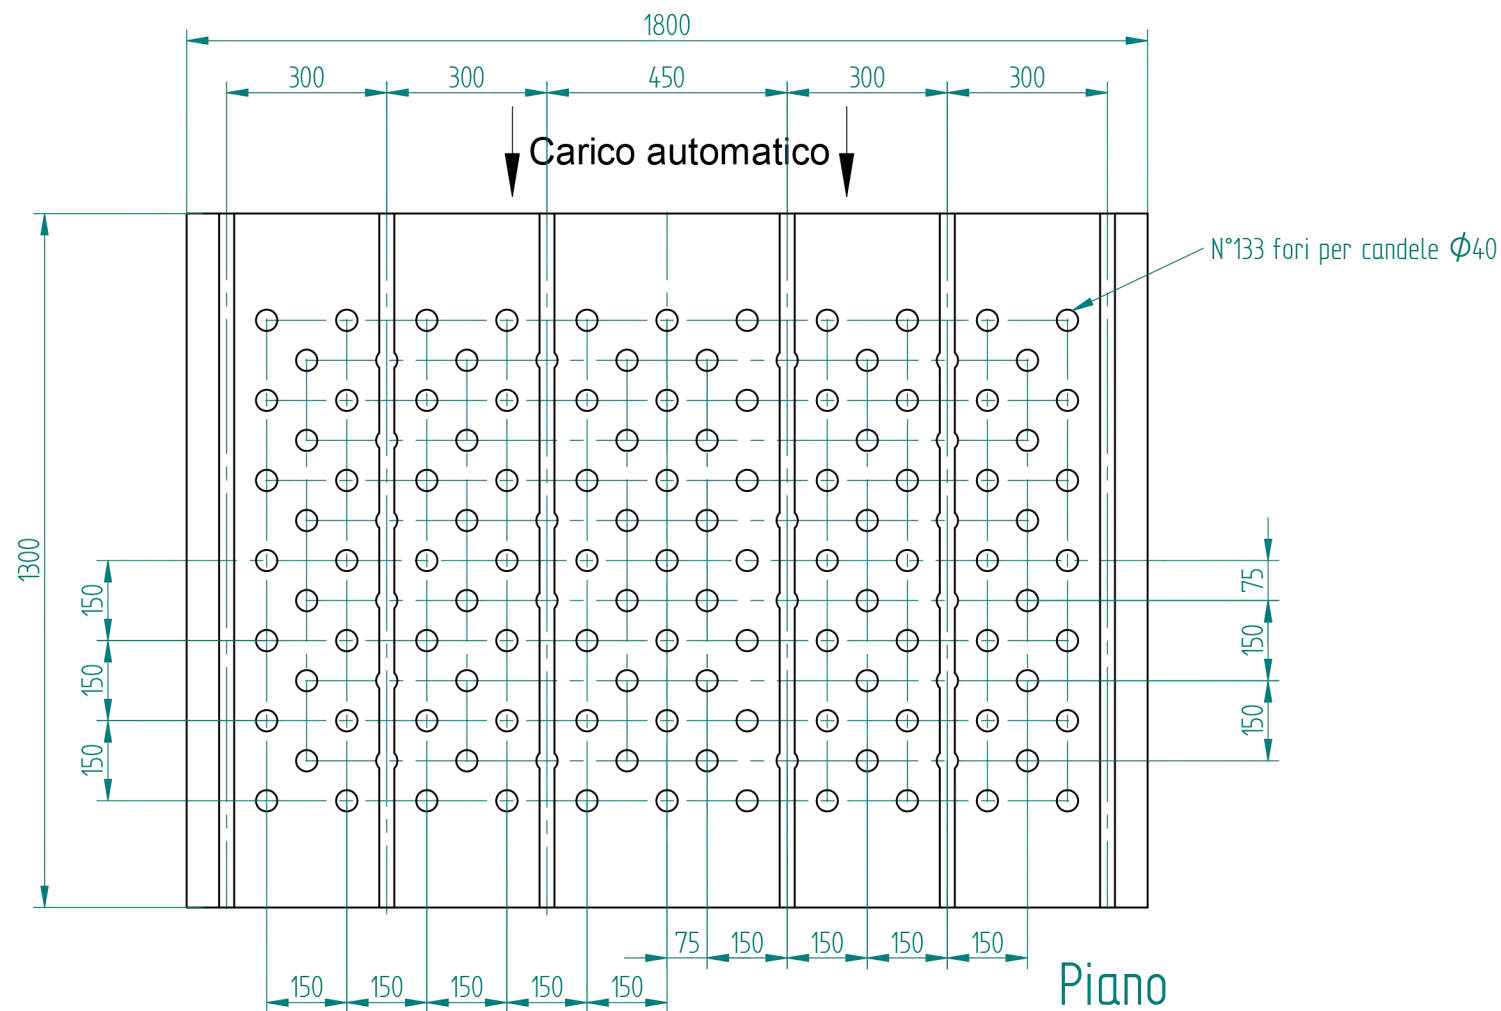

Caratteristiche dimensionali stampi	
Altezza piano lavoro stampo	280mm (min210 - max310)
Altezza stampo chiuso	min 410mm - max 500mm

Lato scarico automatico a spinta con scarpetta e scivolo
Lato operatore per funzionamento manuale