


SUPPORTI ANTIVIBRANTI

VIBROLEVEL

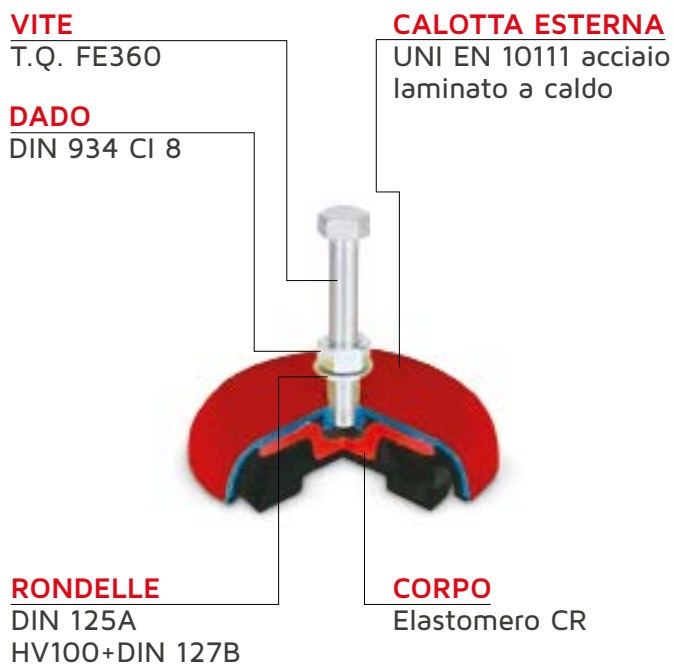


| TIPO | FILETTO METRICO | CARICO MAX |
|-------|-----------------|------------|
| OG120 | M-12 | 1000 kg |
| OG140 | M-14 | 2000 kg |
| OG180 | M-16 | 3000 kg |
| OG230 | M-18 | 4000 kg |

CARATTERISTICHE VIBROLEVEL

- Isolamento anti-oscillazione
- Assorbimento urti
- Insonorizzazione suono intrinseco
- Installazione senza ancoraggio

VIBROTAP

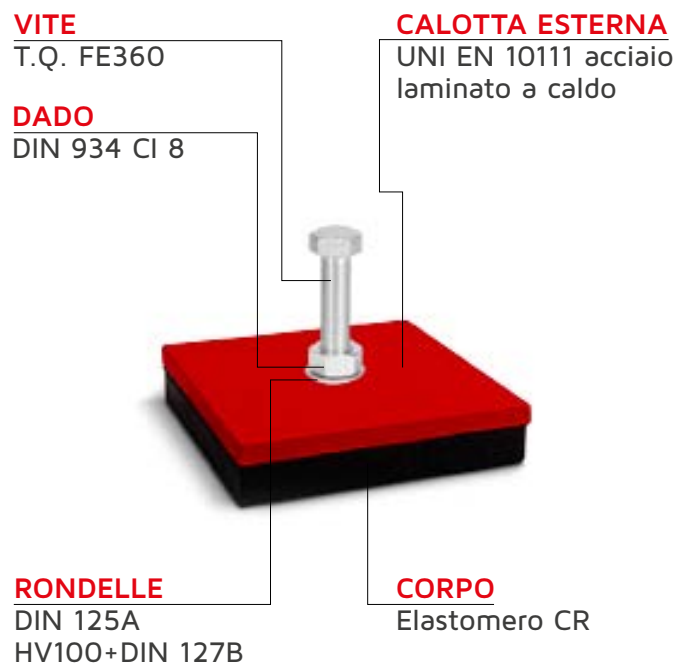

| TIPO | FILETTO METRICO | CARICO MAX |
|-------|-----------------|------------|
| OM80 | M-8 | 360 kg |
| OM110 | M-12 | 700 kg |
| OM150 | M-16 | 1800 kg |
| OM200 | M-18 | 3000 kg |

CARATTERISTICHE VIBROTAP

- Isolamento anti-oscillazione
- Assorbimento urti
- Insonorizzazione suono intrinseco
- Installazione senza ancoraggio



RCM Italiana srl
Via Aldina 32
40012 Lippo di Calderara
Bologna - Italy

T +39 051 726969
F +39 051 725357
info@rcmitaliana.it

rcmitaliana.it